


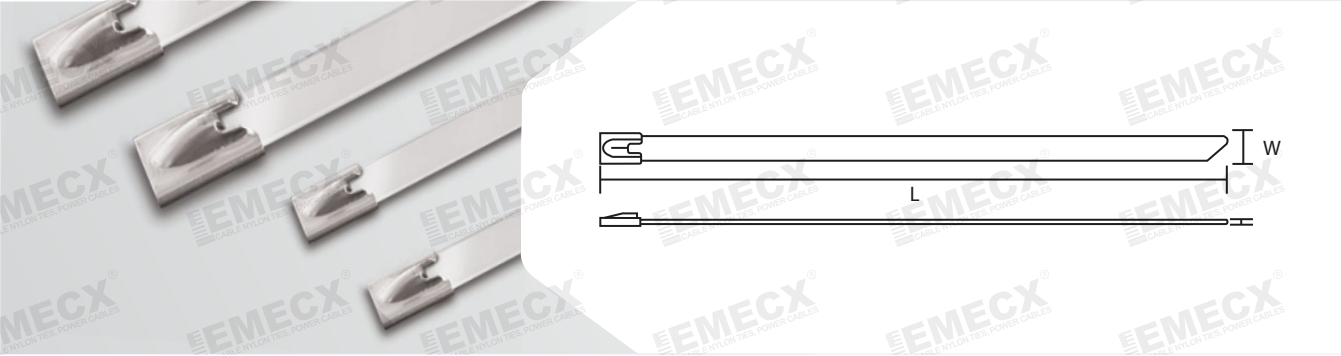

Ficha Técnica

MATERIAL			
Absorción de agua	Inflamabilidad	Resistencia	UL (Underwriters Laboratories)
ninguna	no inflamable	ultravioleta/química	archivo E258930 basado en el nuevo estándar UL62275
- El diseño del cabezal autoblocante acelera la instalación y se bloquea en cualquier lugar a lo largo del cuerpo del amarre - Proporciona un método fuerte y duradero de agrupamiento de cables - Se puede usar en una amplia gama de interiores, exteriores y subterráneos (incluido el entierro directo) Las superficies lisas y los bordes redondeados aseguran la protección del cable y al trabajador		- Proporcione el mejor soporte para cables de red - Acero inoxidable 304 para aplicaciones de uso general - Acero inoxidable 316 para los entornos más corrosivos. - Temperatura de trabajo (operación): -80 ° C - + 538 ° C (-112 ° F - + 1000 ° F) - Temperatura mínima de instalación: -60 ° C (-76 ° F)	

CÓDIGO	L	W	MAX. BUNDLE DIA	MIN. LOOP TENSIBLE STRENGHT	
	MM	MM	MM	LBS	KGS
CT-100A	100	4.8	22	135	60
CT-150A	150	4.8	35	135	60
CT-200A	200	4.8	50	135	60
CT-250A	250	4.8	65	135	60
CT-300A	300	4.8	80	135	60
CT-370A	370	4.8	95	135	60
CT-400A	400	4.8	105	135	60
CT-520A	520	4.8	150	135	60
CT-600A	600	4.8	180	135	60
CT-680A	6800	4.8	195	135	60

Ficha Técnica

CÓDIGO	L	W	MAX. BUNDLE DIA	MIN. LOOP TENSIBLE STRENGHT	
	MM	MM	MM	LBS	KGS
CT-200B	200	8.0	50	180	80
CT-250B	250	8.0	65	180	80
CT-300B	300	8.0	80	180	80
CT-360B	360	8.0	95	180	80
CT-400B	400	8.0	105	180	80
CT-500B	500	8.0	125	180	80
CT-530B	530	8.0	150	180	80
CT-600B	600	8.0	180	180	80
CT-680B	680	8.0	195	180	80
CT-840B	840	8.0	250	180	80
CT-1050B	1050	8.0	285	180	80
CT-200C	200	12	50	270	120
CT-250C	250	12	65	270	120
CT-300C	300	12	80	270	120
CT-360C	360	12	95	270	120
CT-400C	400	12	105	270	120
CT-520C	520	12	150	270	120
CT-600C	600	12	180	270	120
CT-680C	680	12	195	270	120
CT-840C	840	12	250	270	120
CT-1050C	1050	12	285	270	120